1

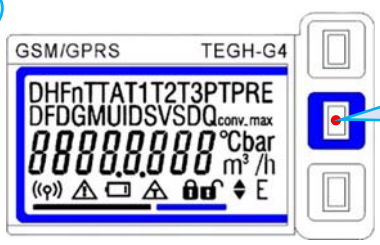

ENTER tugmasini bosing

2

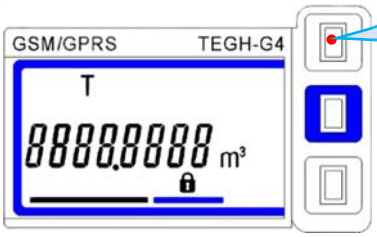

Bir necha marotaba **YUQORIGA** tugmasini bosish orqali **SD** menyusiga o'ting

3

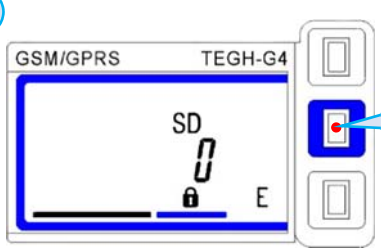

ENTER tugmasini bosish orqali **SD** menyusiga kiring

4

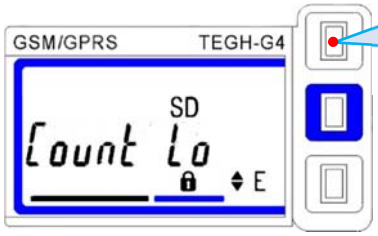

Bir necha marotaba **YUQORIGA** tugmasini bosish orqali ***CC oo dΠ*** menyusiga o'ting

5

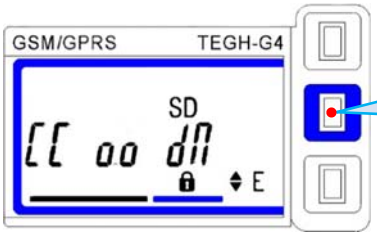

ENTER tugmasini bosing

6

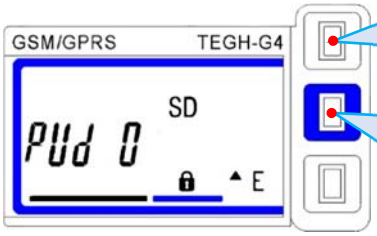

ENTER tugmasi bosilgandan so'ng ***PUd 0*** menyusi ochiladi. **YUQORIGA** tugmasi orqali **5375** parolini kiriting.

Raqam tanlangandan so'ng **ENTER** tugmasi orqali raqamni tasdiqlang. Raqam tasdiqlangandan so'ng kursor avtomatik tarzda keyingi raqamga o'tadi.

7

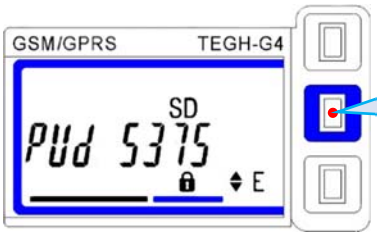

Parolni kiritandan so'ng **ENTER** tugmasini bosing. Parol tasdiqlangandan so'ng ***CC _ _ UP*** menyusi ochiladi.

8

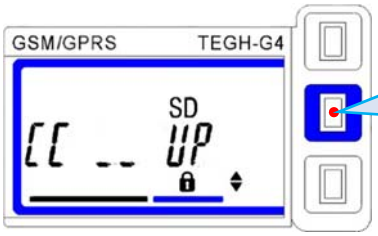

Bir necha soniya kuting. Hisoblagich aloqaga chiqqandan so'ng displeyda (((•)) belgisi paydo bo'ladi va ***CC oo dΠ*** menyusi ochiladi

9

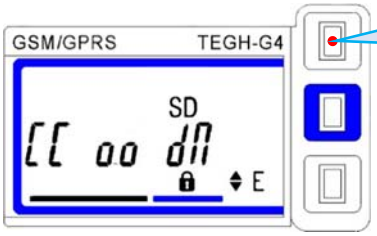

YUQORIGA tugmasini bir necha bor bosish orqali ***back*** menyusini toping.

10

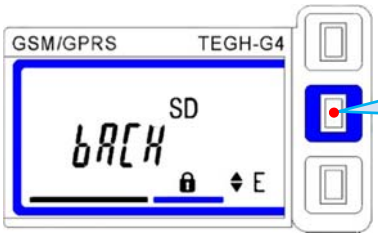

ENTER tugmasini bosish orqali **SD** menyusidan chiqing

11

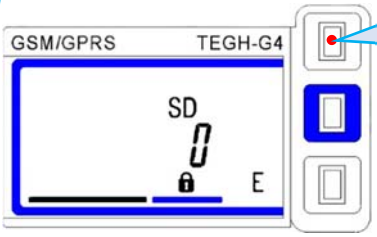

SD menyusidan **chiqqandan so'ng, YUQORIGA** tugmasini bir necha bor bosish orqali **VAL 40 A** menyusiga o'ting.

12

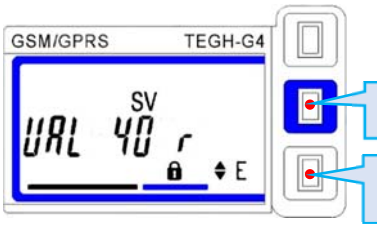

ENTER tugmasini bosib **VAL 40 r** menyusiga kiring.

PASTGA tugmasini bir necha bor bosish orqali ***UP OPEN*** menyusini toping.

13

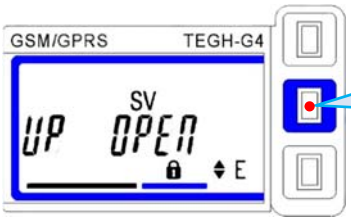

ENTER tugmasini bosing. 10 soniyadan so'ng klapan ochiq holatga o'tadi

DIQQAT! Klapan ochiq holatga o'tgandan so'ng, hisoblagich gaz sizib chiqmayotganligini 6 daqiqa davomida 2 marta sinovdan o`tkazadi. Sinov davomida barcha gaz qurilmalari o`chirilgan holda bo`lishi kerak!